

Tebrik

Bu CASIO saati seçtiğiniz için öncelikle sizi tebrik ederiz. Üründen en üst düzeyde yararlanmanız için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup, gerekli olduğunda tekrar bakmak için el altında bulundurunuz.

Saatinizi kullanmadan önce aydınlık bir mekana çıkartarak pilini şarj ediniz. Saatini, pili ışık altında şarj olurken de kullanabilirsiniz.

- Saati aydınlık bir ortama çıkarmanızla ilgili bilgiler için lütfen "Güç Gereksinimi" adlı bölümü okuyunuz.

Saatinizin Dijital Ekranı Kararmışsa...**Güç Depolama Göstergesi**

Güç Depolama göstergesi () ekranın üst kısmında yanıp sönüyorsa, saat ekranının karartılmış olmasının sebebi, saatin gücünü korumak için Güç Depolama Fonksiyonunu çalıştırmış olmasıdır. Saati karanlık bir yerde belirli bir müddet bıraktığınızda saat otomatik olarak Güç Depolama Fonksiyonunu açar. Saat karanlıkta daha uzun müddet kalırsa analog kolların işleyişi de durabilir.

- Fabrika ayarlarında Güç Depolama açıktır.
- Saatini aydınlığa çıkartırsanız, herhangi bir tuşa basarsanız ya da ekranı okumak için saati yüzünüze doğrultarsanız güç depolama otomatik olarak kapanır.
- Daha fazla bilgi için "Güç Depolama Fonksiyonu"na bakınız.

Bu Kılavuz Hakkında

(İşık)

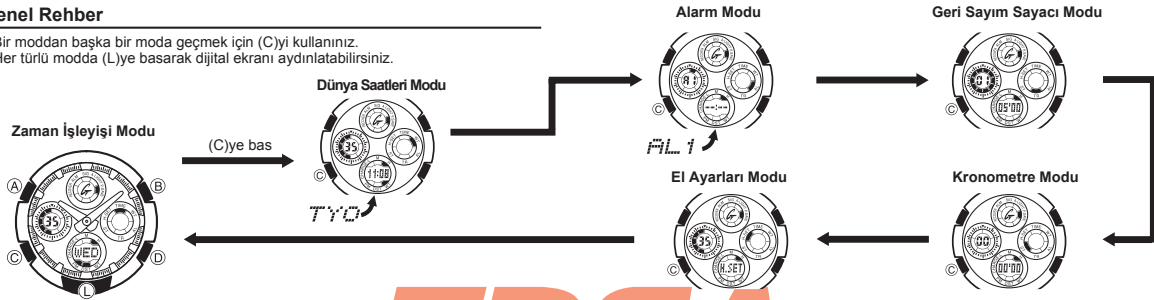


(İşık)

- Saatinizin modeline bağlı olarak ekran yazıları, karartılmış zemin üzerine ışıklandırılmayla ya da ışıklı ekran üzerine karartmayla gösterilir. Bu kılavuzdaki örnek ekranlar ışıklı ekran üzerine karartma karakterlerle gösterilmiştir.
- Tuş kullanımları yandaki şekilde gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.

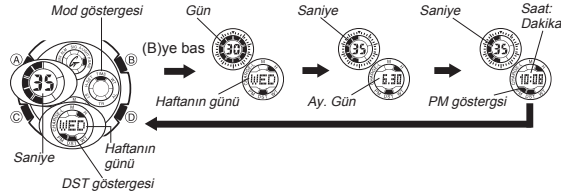
Genel Rehber

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü modda (L)ye basarak dijital ekranı aydınlatabilirsiniz.

**Zaman İşleyişi**

Zaman İşleyişi Modunu kullanarak saat ve tarihi görebilir, bunların ayarlarını yapabilirsiniz. Zamanı ayarlarken, ekranın aydınlatma süresini, 12/24 saat formatını ve güç depolama on/off ayarlarını da yapabilirsiniz.

- Zaman İşleyişi Modunda (B)yi kullanarak aşağıdaki dijital ekranları sırasıyla görebilirsiniz.

**Dijital Saat ve Tarihi**


Halihazırdaki saat ve tarihi ayarlamadan önce Bulunduğunuz Şehir Kodunu ayarlamamız gerekir. Dünya Saatleri Modundaki tüm saatler Zaman İşleyişiindeki saat ayarlarına göre çalışır. Dolayısıyla Zaman İşleyişi Modundaki saat ve tarihi doğru ayarlamazsanız ve Bulunduğunuz Şehir bilgilerini doğru seçmezseniz Dünya Saatleri Modundaki saatler doğru gösterilemez.

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda ekranın alt kısmındaki şehir kodu yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (C)ye basınız.




Şehir kodu




3. Ayarlama yapmak istediğiniz bölüm ekrana geldiğinde (B) ve/ya (D)yi kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Ekran:	Bunu yapmak için:	Bunu kullanın:
NYC	Şehir kodunu değiştirmek için	D (doğu) ve B (batı).
ON	Yaz saati uygulaması (ON) ya da Standart Saat (OFF) ayarı için	D
12H	12 saat (12H) ya da 24 saat (24H) formatı seçimi için	D
35	Saniyeleri sıfırlamak 00 için	D
	Ekranın aydınlatılma süresi ayarlarında 1.5 saniye ayarı (÷) ve 2.5 saniye (x) ayarı için	B

Alarm Modu

El Ayarları Modu

Geri Sayım Sayacı Modu

Kronometre Modu

Ekran:	Bunu yapmak için:	Bunu kullanın:
10:00	Saat ya da dakika ayarı için	D (+) B (-).
04	Yıl ayarı için	
6:30	Ay ya da gün ayarı için	
ON	Güç Depolama açık (ON) ya da kapalı (OFF) ayarı için	D

- Kayıtlı şehir kodları için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- Zaman ve tarih ayarlarının haricindeki ayarlar için şu bölümlere bakınız:
 - Aydınlatma süresi: Aydınlatma
 - Güç Depolama: Güç Depolama Fonksiyonu

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

- Ayarlar ekranından çıktığınızda, analog kollar otomatik olarak dijital saat uyarak şekilde ayarlanır. Daha fazla bilgi için "Analog Zaman İşleyişi" ne bakınız.

Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz saati uygulaması, Standart saate 1 saat ekleme yapılarak oluşturulan bir uygulamadır. Fakat her ülke ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.

Yaz Saati Uygulaması Ayarlarını Değiştirmek İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda ekranın alt kısmındaki şehir kodu yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. (C)ye birkez basarak ekranın alt kısmında DST on/off ayarlarını görüntüleyiniz.
3. (D)yi kullanarak Yaz Saati Uygulaması (ON) ve Standart Saat (OFF) arası seçim yapınız.
4. (A)ya basarak ekranından çıkınız.

- DST göstergesi () Yaz saati uygulamasının açık olduğunu belirtmek üzere ekranın alt kısmında görünür.

Analog Zaman İşleyişi

Bu saatteki analog zaman işleyişi otomatik olarak dijital saate bağlı çalışır. Dijital saati değiştirdiğinizde analog kollar otomatik olarak bu ayarda uyar.

Not

- Aşağıdaki durumlardan biri söz konusu olduğunda yeni ayarda uymak için analog kollar hareket etmeye başlar:

Dijital zaman ayarlarını değiştirdiğinizde**Bulunduğunuz Şehir ve/ya DST ayarlarını değiştirdiğinizde**

- Analog saat, herhangi bir sebepten ötürü dijital zamana uymuyorsa "Analog Saati Ayarlamak İçin" adlı bölümdeki prosedürü kullanarak analog saati dijital saate uydurunuz.

- Hem dijital hem de analog saati ayarlamamız gerekiyorsa önce dijital zaman ayarını yapınız.

- Analog saatler, dijital saate uymak için ne kadar hareket etmeleri gerekiyorsa o kadar hareket ederler, durmaları zaman alabilir.

Analog Saati Ayarlamak İçin**Mod göstergesi**

1. Zaman İşleyişi Modunda 5 kez (C)ye basarak El Ayarları Moduna giriniz.
2. Dijital ekranın alt kısmındaki zaman haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
3. (D) ve (B)yi kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Aydınlatma



Bir LED (light-emitting diode) ve bir ışık paneli, karanlık mekanlarda ekranın okunmasını sağlamak için ekranı aydınlatır. Otomatik ışık anahtarı ise saati yüzünüze çevirdiğinizde otomatik olarak arka ışığı yakar.

- Otomatik ışık anahtarının çalışması için (otomatik ışık anahtarı göstergesi gösterilir) açılması gerekir.
- Aydınlatmayla ilgili diğer önemli bilgiler için "Aydınlatma Uyarıları"na bakınız.

Arka Işığın El ile Çalıştırılması

Her türlü moda (L) tuşuna basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

- Ekranın aydınlatma süresini 1.5 saniye ya da 2.5 saniye olarak ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için "Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin" adlı bölüme bakınız.
- Yukarıdaki işlem, otomatik ışık anahtarının açık olup olmamasına bağlı olmadan çalışır.

Otomatik Işık Anahtarı Hakkında

Otomatik ışık anahtarını açmanız, her türlü işlevde kolunuzun aşağıda gösterildiği şekildeki bir hareketi sonucu saatin arka ışığının yanması sağlar. Bu saatte "Tamamen Otomatik El Işığı" özelliği bulunmaktadır, bu özellik sayesinde arka ışık anahtarı sadece belli bir aydınlığın altında çalışır. Yani arka ışık anahtarı aydınlıkta çalışmaz.

Saati yere paralel tuttukten sonra arka ışığın çalışması için 40 dereceden fazla bir açıyla saati yüzünüze doğrultunuz.

- Saati giysinizin üzerine takınız.



Uyarı!

- Saatin otomatik ışık anahtarını kullanarak saat ekranını okurken güvenli bir yerde olmayı dikkat ediniz. Özellikle koşu yada buna benzer bir aktivite ile meşgulken arka ışığın çalışarak bir kazaya yada yaralanmaya sebebiyet vermemesi için dikkatli olunuz. Öte yandan etrafınızdaki insanlarda bu ani yanan ışıktan etkilenmelerini sağlayınız.
- Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diğer bir motorlu araç kullanacaksanız otomatik ışığı kapatınız. Ani ve zamansız yanan bu ışık dikkatinizi dağıtarak bir trafik kazasına yada kişisel yara almanıza sebebiyet verebilir.

Otomatik Işık Anahtarının Açılıp Kapatılması

Ayarlar ekranı hariç saat herhangi bir moddayken (L) tuşuna yaklaşık 2 saniye basılı tutarak (ekranın üst kısmında oto-ışık anahtarı göstergesi görünür) anahtarı açınız ya da kapatınız (oto-ışık anahtarı göstergesi görünmez).


- Pil gücü 4. seviyeye düştüğünde otomatik ışık anahtarı otomatik olarak kapanır. Otomatik ışık anahtarını açmak için pil seviyesi 2. seviyeye ulaştığında yukarıdaki prosedürü yerine getirmeniz gerekir.
- Otomatik ışık anahtarı açık göstergesi bu anahtar açıldığında saatin tüm modlarında ekranda görünür.

Güç Kazanımı

Bu saatin bir güneş pili, bir de güneş pili tarafından üretilen elektrik gücü ile şarj edilen pili vardır. Saatinizin şarj olması için saatin hangi konumda tutulması gerektiği aşağıdaki resimde gösterilmektedir.

Örnek: Saatin ekranı ışık kaynağına

- dönerken saati yerleştiriniz.
- Saatin kayışının nasıl durması gerektiği resimde gösterilmektedir.
- İşık kaynağının herhangi bir tarafı bir örtü vs. gibi bir şeyle örtülürse şarjın verimliliği düşer.
- Normalde saati olabildiğince çok giysi kolunuzun dışına takmanız gerekir. Saat ekranının çok az bir kısmı da kapansa şarj düşer.




Önemli!

- Saati uzun zaman ışıksız bir ortamda tutmak ya da saatin ışık almasını engelleyecek şekilde giymek, şarj edilebilir pilin gücünün düşmesine sebep olabilir. Mümkün olan her zamanda saatin parlak ışık alabilmesine olanak sağlayınız.
- Bu saat ışığı elektriğe çevirebilen bir güneş pili taşımaktadır. Bu güneş pili de şarj edilebilir pili şarj etmektedir. Normal şartlarda, şarj edilebilir pil değişime ihtiyaç duymaz fakat çok uzun yıllar boyu kullanım sonucu şarj edilebilir pil, tüm kapasitesiyle şarj olabile özelliğini kaybedebilir. Eğer şarj olabilen pilinizin tamamen şarj olmamasıyla ilgili bir problem yaşıyorsanız satıcınıza yada şarj edilebilir pilinizin değiştirilmesi için bir Casio distribütörüne baş vurunuz.
- Saat pilini kendiniz çıkarmaya ve değiştirmeye çalışmayınız. Yanlış tip pilin kullanılması saatin arızalanmasına neden olabilir.
- Pil değişimi yaptığınızda ve pil gücü seviyesi 4. seviyeye düştüğünde tüm kayıtlı hafıza silinir, halihazırdaki saat ve diğer ayarlar fabrika ayarlarına geri döner.
- Uzun süreli bir güç depolaması yapmak istiyorsanız Güç Depolama işlevini aktif hale getirerek, saati normal işlev alan bir mekana bırakınız. Bu pilin bitmesini engeller.

Pil Gücü Göstergesi ve Telifi Göstergesi

Pil gücü göstergesi, tekrar şarj edilebilir pilin halihazırdaki doluluk oranını gösterir.



Seviye	Pil Gücü Göstergesi	Fonksiyon durumu
1		Tüm işlevler yapılabilir.
2		Tüm işlevler yapılabilir.
3		Alarm, saat başı sinyali, aydınlatma, oto-ışık anahtarı, ve dijital ekranlar çalışır. Saatin kolları çalışmaya bile zaman işleyişi normal seyrinde devam eder.
4		Zaman işleyişi dahil hiç bir işlev çalışmaz, ayarlar sıfırlanmıştır.

- Seviye 3'te yanıp sönen şarj (CHARGE) göstergesi, şarjın çok düşük olduğunu ifade eder, saatinizi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde aydınlığa çıkararak pilini şarj etmeniz gerekir.
- 4. seviyede bütün fonksiyonlar işlevselliğini kaybetmiş ve ayarlar eski fabrika ayarlarına geri dönmüştür. Şarj edilebilir pil şarj edildikten sonra fonksiyonlar tekrar çalışır hale gelir fakat pil gücü ancak 4. seviyede 3. seviyeye (yanıp sönen şarj göstergesi) çıktıktan sonra saat ve tarih ayarlarını tekrar ayarlayabilirsiniz. Pil 4. seviyeye kadar düştükten sonra şarj 2. seviyeye gelmeden (göstere yok) diğer ayarları yapamazsınız.
- Saati direkt gün ışığı yada başka bir güçlü ışık kaynağı altında uzun süre bıraktığınızda, pil gücü göstergesi, gerçek gücünden fazla bir seviyede görünebilir. Gerçek pil gücü ise birkaç dakika sonra görünecek olundır.
- Aydınlatmayı ya da alarmları kısa bir süre içinde çok sık kullandıysanız, telifi göstergesi ekrana gelir ve aşağıdaki fonksiyonların çalışması engellenir:
Aydınlatma
Sinyal sesleri
Analog ve dijital saatler arasındaki kordinasyon

Bir süre sonra pil gücü kendi kendini telifi eder, ekrandaki RECOVER yazısı yok olur ve aydınlatma tekrar çalışmaya başlar.

Şarj Etme Uyarıları

Bazı şarj şartları saatin çok fazla ısınmasına neden olabilir. Aşağıda belirtilen koşullar söz konusuysa, saati pilin şarj olması için o alanlarda bırakmayınız. Saatinizin çok ısınması, liquid kristalden yapılmış ekranının karamasına sebep olur. Saatin ısısı düştükçe LCD görüntüsü (liquid kristal ekran) tekrar normale döner.

Uyarı!

Şarj edilebilir pilin şarj olması için saatin parlak ışık altında bırakılması saatin çok ısınmasına neden olabilir. Elinizin yanmamasına dikkat ediniz. Saatin çok fazla ısınması şu şartlarda söz konusudur:

- Direkt güneş ışığı altına park edilmiş arabanın ön camının altına saat konursa
- Elektrik lambasının çok yakınına konursa
- Direkt güneş ışığı altında bırakılırsa

Şarj Etme Rehberi

Tam bir şarjdan sonra, aşağıdaki şartlar korunursa zaman işleyişi 12 ay boyunca aktif kalır.

- Aşağıdaki tabloda, saatin günlük işlemlerini yapabilmesi için ne kadar süre aydınlıkta kalmaya ihtiyaç duyduğu gösterilmektedir:

Işık Seviyesi (parlaklık)	Uygun ışık alım süresi
Açık hava güneş ışığı (50.000 lux)	4 dakika
Pencere arkası güneş ışığı (10.000 lux)	19 dakika
Bulutlu bir günde pencere arkası güneş ışığı (5.000 lux)	29 dakika
Ev içi floresan ışığı (500 lux)	5 saat

- İpuucu olması açısından tüm teknik detaylar verilmektedir:
• Günde 18 saat aktif, 6 saat uyku modunda tutulursa
• Günde arka ışık sadece 1 kez kullanılırsa (1.5 saniye)
• Alarm çalışması için günde sadece 10saniye harcanırsa
- Sık sık şarj etmek istikrarlı olarak şarjı kolaylaştırabilir.

Telifi Süreleri

Aşağıdaki tabloda saatin pil gücünün bir seviyeden bir üst seviyeye çıkması için gerekli olan ışık alım ihtiyacını gösterilmektedir.

Işık Seviyesi (parlaklık)	Uygun ışık alım süresi			
	Seviye 4	Seviye 3	Seviye 2	Seviye 1
Açık hava güneş ışığı (50.000 lux)	2 saat	19 saat	5 saat	
Pencere arkası güneş ışığı (10.000 lux)	7 saat	94 saat	22 saat	
Bulutlu bir günde pencere arkası güneş ışığı (5.000 lux)	10 saat	152 saat	35 saat	
Ev içi floresan ışığı (500 lux)	109 saat			

- Yukarıdaki ışık alım süreleri sadece tahmini sürelerdir. Gerçek alım süresi ışık kaynağına bağlıdır.

Referans

Bu bölüm saatinize ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Güç Depolama Fonksiyonu



Saatin karanlık bir ortamda bir süre kalması sonucunda Güç Depolama saati otomatik olarak uyku durumuna alır. Aşağıdaki tabloda diğer fonksiyonların Güç Depolama fonksiyonundan nasıl etkilendikleri gösterilmektedir.


Karanlıkta geçen zaman	Fonksiyonlar
60 ile 70 dakika	• LCD off • Alarm, saat başı ekranı, analog zaman işleyişi
6 ya da 7 gün	• LCD off, alarm ve saat başı sinyali kapalı • Analog zaman işleyişi saat 12'de kapanır

- Saati giysinizin içine takmanız saatin uyku durumuna geçmesine neden olabilir.
- Saatiniz 6:00 AM ile 10:59 PM zamanları arasında uyku durumuna geçmez. Fakat saat uyku halindeyken 6:00 AM'e gelirse uyku durumu devam eder.

Uyku Durumundan Uyarı

Aşağıdakilerden herhangi birini yapınız:

- Saati aydınlık bir ortama götürün
- Herhangi bir tuşa basın
- Saatin ekranını yüzünüze doğru çevirin

Güç Depolama Fonksiyonunu Açıp Kapatmak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda ekranın alt kısmındaki şehir kodları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. (C)ye 9 kez basarak Güç Depolama on/off ekranını görüntüleyiniz.
3. (D)yi kullanarak Güç Depolamayı açınız (ON) ya da kapatınız (OFF).
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Güç Depolama Göstergesi (), bu fonksiyon açıldığında saatin tüm modlarında ekranın üst kısmında görünür.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Alarm ve El Ayarları modlarında herhangi bir işlem yapmaksızın 2-3 dakika kalırsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi moduna döner.
- Ekranda yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi bir tuş kullanımı yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

Tarama

Bir çok modda ve ayar işlevinde (B) ve (D) tuşları, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemin hızlanmasını sağlar.

Arka Ekranlar

Dünya Saatleri ve Alarm Moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran, bu modlarda görüntülediğiniz son ekrandır.

Zaman İşleyişi

- Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına eklem olmaz.
- Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına bağlı olarak otomatik hesaplanır. (yıl, ay, gün)
- Yıl ayarları 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
- Saatini, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Tarih ayarlarını bir kez ayarladıktan sonra, yıl güncellenmesi ve yıl değişimini durumu hariç bu ayarları tekrar gözden geçirmeniz gerekmez.
- Zaman İşleyişi modu ve Dünya saatleri modundaki bütün şehir kodlarının saatleri Bulunduğunuz Şehir saati ayarlarınıza göre Greenwich Ana Saati (GMT) kullanılarak yapılan hesaplar sonucunda belirlenir.
- Bu saatteki GMT farklığı Uluslar arası Saat Koordinasyonu (UTC*) bilgilerine dayanılarak hesaplanmaktadır.
- * UTC zaman işleyişi ile ilgili dünya çapında bir standarttır. Zamanın korunması atomik saatler sayesinde microsanilyerlerle yapılır. Dünyanın hareketlerine göre UTC'nin gerektirdiği şekilde eksik saniyeler eklenir, fazla saniyeler çıkartılır. UTC'nin referans noktası İngiltere'deki Greenwich'tir.

12-saat/24-saat Zaman İşleyişi Formatları

- Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz 12 saat/24 saat formatı saatin tüm diğer modları için de geçerli olur.
- 12 saat formatında PM göstergesi olan () öğlen 12:00 ile gece yarısı 11:59'a kadar ekranda görünür. Gece yarısı 12:00'dan öğlen 11:59 am'e kadar ise (a.m.) ekranda hiçbir gösterge görünmez.
 - 24 saat formatında, saatin 0.00 ile 23.59 arasında geçiş yaptığı ekranda hiçbir dönemde hiçbir ibare görünmez.

Aydınlatma Uyarıları

- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Otomatik Işık Anahtarı ile İlgili Uyarılar

- Otomatik ışık anahtarı pil gücü seviye 3'e düştüğünde otomatik olarak kapanır.
- Saatini giysinizin içinde kalacak şekilde takmanız durumunda, kolunuzun küçük bir hareketi yada titreşimi otomatik ışığın yanmasına sebep olabilir. Bu şekilde aydınlatmanın aktif hale geçebileceği bir durumdaysanız pilin zayıflamasını engellemek için otomatik aydınlatma fonksiyonunu kapatınız.
- Otomatik ışık anahtarı açıkken saati giysinizin altında tutarsanız dijital ekran sık sık aydınlanacağından pil gücü düşebilir.

15 dereceden fazla olmamalı



- Saati kolunuzun yere paralel olmadığı, 15 dereceden fazla bir dereceyle açı yaptığı durumlarda saati yüzünüze doğru çevirseniz de arka ışık yanmayabilir. Kolunuzun yere paralel olmasına dikkat ediniz.
- Saatini yüzünüze doğru çevirli tutsanız da arka ışık için belirlenen süre bitince ("Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin'e bakınız) arka ışık söner.
- Statik elektrik yada manyetik alanlar, otomatik aydınlatma fonksiyonunun işlevini engelleyebilir. Eğer arka ışık yanmıyorsa, saati tekrar arka ışığın yanması gereken pozisyona getiriniz (yere paralel hale getiriniz) ve tekrar yüzünüze doğru çeviriniz. Eğer hala çalışmıyorsa kolunuzu aşağı sarkıtıp tekrar kaldırarak işlemleri tekrarlayınız.

- Belirli şartlar altında, saati yüzünüze doğru çevirdiğiniz halde birkaç saniye içinde arka ışık yanmayabilir. Bu arka ışığın arıza yaptığı anlamına gelmez.
- Saatini ile geri salladığınızda saatin içinden gelen bir kık sesi duyabilirsiniz. Bu otomatik ışık anahtarının mekanik işleminden kaynaklanan bir sestir, saatte arıza olduğu anlamına gelmez.

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	GMT Farkı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
---	---	-11.0	Pago Pago
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
LAX	Los Angeles	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma, Dawson City
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
CHI	Chicago	-06.0	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
CAS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port of Spain
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
---	---	-02.0	---
---	---	-01.0	Praia
GMT	---	---	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London	+00.0	---
PAR	Paris	---	---
BER	Berlin	+01.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm
ATH	Athens	---	---
CAI	Cairo	+02.0	Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JRS	Jerusalem	---	---
JED	Jeddah	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	---
KBL	Kabul	+04.5	Abu Dhabi, Muscat
KHI	Karachi	+05.0	Male
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo
RGN	Yangon	+06.5	---
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
SEL	Seoul	+09.0	Pyongyang
TYO	Tokyo	+09.5	---
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne, Guam, Rabaul
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

- Aralık 2003 verilerine göre düzenlenmiştir.